

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

Iquine

PRODUTOS E SERVIÇOS QUE FACILITAM A SUA VIDA



LEQUE AQUARELA BRASIL

Exclusivo leque com mais de 1.200 opções de cores para valorizar todos os detalhes dos seus ambientes. Essas cores podem ser produzidas na hora, através das nossas máquinas tintométricas, nas principais lojas do mercado. Tudo muito simples e rápido, é só escolher a cor e realizar a pintura que você deseja.



SIMULADOR DE AMBIENTES

Acesse www.iquine.com.br e veja as combinações de cores que mais lhe agradam. No site, você também vai encontrar informações completas sobre todos os nossos produtos, técnicas de pintura, calculadora de tinta e muito mais.



REDES SOCIAIS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Siga a Iquine nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assista a vídeos informativos, dicas de ambientação, etc.

 www.iquine.com.br  [/tintasiquine](https://www.facebook.com/tintasiquine)

 [tintasiquine](https://www.instagram.com/tintasiquine)  [/tintasiquine](https://www.youtube.com/tintasiquine)



QUER SABER
MAIS SOBRE
ESSES
PRODUTOS?





**CORES
PARA
TODOS**

O mundo não é feito de uma cor só, e as cores são para todos.

Paredes, pisos, madeiras, metais, etc. A Iquine tem uma linha completa de produtos para cada tipo de superfície. Neste catálogo, você vai encontrar as informações técnicas de todos esses produtos – apresentadas de maneira simples e objetiva – e também conhecer os lançamentos da Iquine, que está sempre em busca de inovações e aprimoramentos.

Além disso, com o exclusivo sistema tintométrico Icores, você conta com mais de 5.000* opções de cores para valorizar ainda mais todos os detalhes dos seus ambientes. Em caso de dúvida ou para mais informações, não deixe de entrar em contato conosco. A Iquine não mede esforços para ajudar você a realizar a pintura dos seus sonhos.

** Consulte a quantidade de cores de acordo com o produto escolhido.*

PAREDES · PÁG 06



SUPER PREMIUM



FOSCO DURÁVEL



SEMIBRILHO SUPER LAVÁVEL



SEDA SUPER LAVÁVEL



PRÓ SAÚDE - HIGIENE E LIMPEZA

BENEFÍCIOS	<i>É a tinta que apresenta a melhor performance do mercado, tanto do ponto de vista de durabilidade como de rendimento.</i>	<i>Possui excepcional durabilidade em ambientes externos. É um produto com alto poder de cobertura e rendimento e acabamento fosco, que disfarça pequenas imperfeições da superfície.</i>	<i>Apresenta excepcional poder de cobertura e um acabamento semibrilhante, que facilita a limpeza, além de realçar a beleza dos ambientes.</i>	<i>De fácil aplicação, é uma tinta com excepcional poder de cobertura e resistência, além de facilitar a limpeza da sujeira do dia a dia.</i>	<i>Especialmente desenvolvido para o segmento Health Care. É indicado para ambientes que necessitam de proteção e higienização constantes.</i>
INDICAÇÃO	<i>Exterior e Interior</i>	<i>Exterior e Interior</i>	<i>Exterior e Interior</i>	<i>Exterior e Interior</i>	<i>Exterior e Interior</i>
ACABAMENTO	<i>Fosco-aveludado</i>	<i>Fosco-aveludado</i>	<i>Semibrilho</i>	<i>Acetinado</i>	<i>Acetinado</i>



FACHADA EMBORRACHADA



DELANIL RENDE MUITO



SELA & PINTA



LIMPA FÁCIL



ACABA COM O MOFO

BENEFÍCIOS	<i>Possui tecnologia antifissuras. Ao ser aplicada, forma uma película emborrachada impermeabilizante que acompanha os movimentos de contração e dilatação das paredes.</i>	<i>De fácil aplicação e baixo respingamento, é uma tinta que apresenta altíssimo rendimento. Sem cheiro e com aditivos antimofa e bactericida.</i>	<i>É uma tinta com dupla ação: fundo e acabamento em um único produto. Dispensa selador, tornando o processo de pintura muito mais prático e rápido.</i>	<i>Tinta com exclusiva fórmula Limpa Fácil, que cria uma película extremamente lisa, facilitando a remoção de sujeiras e manchas.</i>	<i>Possui formulação com aditivos antimofa, podendo ser aplicada diretamente na superfície contaminada.</i>
INDICAÇÃO	<i>Exterior e Interior</i>	<i>Exterior e Interior</i>	<i>Exterior e Interior</i>	<i>Exterior e Interior</i>	<i>Exterior e Interior</i>
ACABAMENTO	<i>Fosco</i>	<i>Fosco-aveludado</i>	<i>Fosco</i>	<i>Semibrilho</i>	<i>Fosco-aveludado</i>



UMA DEMÃO



DIATEX PINTA MAIS



PINTALAR

BENEFÍCIOS	<i>Tinta com aditivos minerais especiais, que alcança o desempenho final com apenas uma única demão, tornando o processo de pintura muito mais prático e rápido.</i>	<i>Tinta com aditivo antimofa, proporcionando boa resistência, bom rendimento e cobertura superior. De fácil aplicação, ótimo alastramento e secagem rápida.</i>	<i>É uma tinta indicada para paredes internas, que apresenta excelente relação custo-benefício em função da qualidade e do rendimento superior.</i>
INDICAÇÃO	<i>Exterior e Interior</i>	<i>Interior</i>	<i>Interior</i>
ACABAMENTO	<i>Fosco-aveludado</i>	<i>Fosco-aveludado</i>	<i>Fosco-aveludado</i>

TEXTURAS · PÁG 15



DECORATTO CLÁSSICO



DECORATTO MÁRMORE



DECORATTO RÚSTICO

BENEFÍCIOS	<i>Revestimento texturizado, ideal para personalização de ambientes internos e externos, de maneira diferenciada. Dispensa o uso de massa fina e disfarça as imperfeições da superfície.</i>	<i>Revestimento liso, ideal para personalização de ambientes internos de maneira sofisticada e criativa. Dispensa o uso de massa fina e disfarça as imperfeições da superfície.</i>	<i>Revestimento texturizado ideal para personalização de ambientes internos e externos, de maneira diferenciada. Dispensa o uso de massa fina e disfarça as imperfeições da superfície.</i>
INDICAÇÃO	<i>Exterior e Interior</i>	<i>Interior</i>	<i>Exterior e Interior</i>
ACABAMENTO	<i>Texturizado, conforme técnica de aplicação</i>	<i>Marmorizado</i>	<i>Rústico, conforme técnica de aplicação</i>

MADEIRAS E METAIS · PÁG 18



DIALINE TOPA TUDO



DIALINE SECA RÁPIDO



DIALINE ANTIFERRUGEM



DELANIL MADEIRAS E METAIS



DIEPÓXI MULTISUPERFÍCIES

BENEFÍCIOS	<i>Esmalte base água de secagem rápida, ideal para diversas superfícies. Sua fórmula apresenta baixo odor e proporciona uma película extremamente lisa, que dificulta a aderência de sujeira.</i>	<i>É um esmalte com secagem extremamente rápida e baixo odor. Forma uma película lisa, que dificulta a aderência de sujeira e riscos, preservando a pintura por muito mais tempo.</i>	<i>É um esmalte sintético com dupla ação: fundo e acabamento em um único produto. Pode ser aplicado direto na ferrugem após lixamento.</i>	<i>Esmalte sintético de baixo odor, com fácil aplicação e secagem rápida.</i>	<i>Apresenta baixo odor e um ótimo acabamento brilhante, além de ter grande resistência, durabilidade e ação antimofa.</i>
INDICAÇÃO	<i>Superfícies externas e internas de madeiras, multimetais e alvenaria</i>	<i>Superfícies externas e internas de madeiras e metais</i>	<i>Superfícies externas e internas de ferro, alumínio e galvanizado</i>	<i>Superfícies externas e internas de madeiras e metais</i>	<i>Ideal para azulejos, ferro, aço galvanizado, alumínio, madeira, pisos de concreto e alvenaria.</i>
ACABAMENTO	<i>Alto-brilho, Acetinado e Fosco</i>	<i>Alto-brilho, Acetinado, Fosco e cores especiais</i>	<i>Brilhante</i>	<i>Alto-brilho</i>	<i>Brilhante</i>

**DIALINE FUNDO MULTIÚSO****ZARCOFER****GALVOMAX**

BENEFÍCIOS	Forma uma película com alto poder de dureza, que protege o metal e melhora o desempenho do produto de acabamento.	Forma uma película com alto poder de dureza, que protege o metal e melhora o desempenho do produto de acabamento.	Forma uma película com alto poder de aderência, que protege o metal e melhora o desempenho do produto de acabamento.
INDICAÇÃO	Ideal para galvanizados, madeiras e metais.	Superfícies externas e internas de madeiras, multimetais e alvenaria.	Preparação de superfícies galvanizadas.
ACABAMENTO	Fosco	Fosco	Fosco

SPRAYS · PÁG 25**USO GERAL****METÁLICOS****LUMINOSOS****ALTA TEMPERATURA****VERNIZ****REMOVEDOR DE TINTA****LUBRIFICANTE****ESPUMA EXPANSIVA**

BENEFÍCIOS	Possui uma ampla cartela de cores, com alto rendimento e secagem rápida.	Suas cores proporcionam um ótimo efeito decorativo, com acabamento metalizado.	Suas cores são extremamente vibrantes, com um ótimo efeito decorativo.	Indicado para partes externas de objetos metálicos expostos a altas temperaturas. Apresenta alta resistência, até 600° C.	Possui filtro solar, protegendo a superfície contra os raios ultravioleta. Ótima resistência à abrasão, álcool e água.	É indicado para remoção de tintas de base acrílica e vernizes acrílicos de secagem ao ar.	Penetra, lubrifica, elimina rangidos e solta as partes emperradas.	Agiliza as aplicações em quadros de portas, isolamento térmico e acústico, vedações, infiltrações.
INDICAÇÃO	Metais, vime, gesso, cerâmica e alvenaria.	Gesso, cerâmica, ferro e metais.	Metal, vidro, gesso, cerâmica, alvenaria, papel e isopor.	Escapamento de motos, motores churrasqueiras e tubulações.	Portas, janelas, móveis, molduras e outros objetos de madeira.	Indicado para remoção de tintas de secagem ao ar.	Ideal para peças de veículos, motores, ferramentas, fechaduras e utensílios domésticos.	Portas, janelas, telhas, banheira de hidromassagem, canos de isolamento de ar condicionado, divisórias, tetos, câmaras, painéis frigoríficos, revestimentos de barcos, etc.
ACABAMENTO	Brilhante, cores especiais, semibrilho e fosco	Metalizado	Luminoso	Fosco	Brilhante			

VERNIZES · PÁG 30**SOL E CHUVA BASE ÁGUA****SOL E CHUVA****STAIN IMPREGNANTE****EXTRARRÁPIDO****MARÍTIMO**

BENEFÍCIOS	Protege e realça as superfícies de madeira, impedindo a ação danosa dos raios ultravioleta.	Tripla filtro solar que protege e realça as superfícies da madeira, impedindo a ação danosa dos raios ultravioleta.	Possui filtro solar e ação fungicida. É hidrorrepelente e realça os veios da madeira.	Possui boa durabilidade e secagem extrarrápida.	Possui um perfeito acabamento que realça o aspecto natural da madeira, conferindo boa resistência às intempéries. De fácil aplicação, apresenta bom alastramento e secagem rápida.
INDICAÇÃO	Ideal para casas, portas, portões e janelas	Ideal para casas, portas, portões e janelas	Ideal para decks, portas e beirais.	Ideal para superfícies internas de madeira	Ideal para portas e janelas de madeira
ACABAMENTO	Alto-brilho	Alto-brilho e Acetinado	Acetinado	Alto-brilho	Alto-brilho, Acetinado e Fosco

**DECK****COPAL****SELADORA CONCENTRADA****SELADORA ACABAMENTO**

BENEFÍCIOS	Forma uma película com ação fungicida e alta resistência ao sol, chuva e ao tráfego de pessoas. Contém em sua composição partículas protetoras e antideslizantes, que oferecem maior segurança e aderência em pisos molhados.	Possui boa durabilidade e grande poder de penetração. De fácil aplicação e excelente rendimento, protege e realça a superfície da madeira com um duradouro acabamento brilhante.	Proporciona um melhor desempenho e uma maior aderência ao produto de acabamento. Tem secagem ultrarrápida, fácil aplicação e excelente rendimento.	Protege e realça a superfície da madeira. Possui boa durabilidade, grande poder de penetração, secagem ultrarrápida, fácil aplicação e excelente rendimento.
INDICAÇÃO	Ideal para revestimentos de superfícies externas de madeira, como decks e móveis de jardim.	Ideal para móveis e artesanato.	Ideal para madeiras novas em interiores.	Ideal para superfícies internas de madeira.
ACABAMENTO	Semibrilho	Alto-brilho	Acetinado	Acetinado

OUTRAS SUPERFÍCIES · PÁG 36**DIAPISO****SELA E PINTA GESSO E DRY WALL****RESINA CONCENTRADA****RESINA MULTIÚSO BASE ÁGUA**

BENEFÍCIOS	Tinta com excelente rendimento e cobertura. Possui fórmula exclusiva com alto teor de sólidos, que confere à película excepcional durabilidade e resistência ao intemperismo.	Especialmente desenvolvida para a pintura em ambientes internos de gesso e drywall. Pode ser aplicada diretamente sobre a superfície, sem necessidade de fundo preparador.	Embeleza, facilita a limpeza e protege as superfícies externas e internas. Sua aparência transparente forma uma camada espessa, brilhante, impermeável e resistente às intempéries.	Embeleza, facilita a limpeza e protege as superfícies externas e internas. Sua aparência transparente forma uma camada espessa, brilhante, impermeável e resistente às intempéries.
INDICAÇÃO	Ideal para quadras, estacionamentos, garagem, etc.	Ideal para pinturas de gesso e drywall.	Ideal para telhas, concretos, pedras, paredes, fibrocimento e tijolo aparente	Ideal para telhas, concretos, pedras, paredes, fibrocimento e tijolo aparente.
ACABAMENTO	Fosco	Fosco	Brilhante	Brilhante

PAREDES



SUPER PREMIUM

TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM · EXTERIORES E INTERIORES

É a tinta que apresenta a melhor performance do mercado, tanto do ponto de vista de durabilidade (deixando as cores vivas por muito mais tempo) como de rendimento. Apresenta finíssimo acabamento, que disfarça pequenas imperfeições da superfície.



PRODUTO ★ ★ ★ ★ ★ SUPER PREMIUM



ACABAMENTO

Fosco-aveludado.



ONDE APLICAR

Indicada para superfícies internas e externas de alvenaria.



RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Galão 3,6 litros: 30 m²
Latão 18 litros: 150 m²



SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 2 a 4 horas
Final: 12 horas



EXCLUSIVA PELÍCULA ANTISUJEIRA
EXCELENTE RENDIMENTO

SUPER LAVÁVEL

002 BRANCO NEVE



FOSCO DURÁVEL

TINTA ACRÍLICA PREMIUM · EXTERIORES E INTERIORES

Possui excepcional durabilidade em ambientes externos. É um produto com alto poder de cobertura e rendimento e acabamento fosco, que disfarça pequenas imperfeições da superfície.



PRODUTO ★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM



ACABAMENTO

Fosco-aveludado.



ONDE APLICAR

Indicada para superfícies internas e externas de alvenaria.



RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Quarto 900ml: 6,5 m²
Galão 3,6 litros: 26 m²
Latão 15 litros: 108 m²
Latão 18 litros: 130 m²



SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 2 a 4 horas
Final: 12 horas



SEM CHEIRO*
MAIS COBERTURA


DISFARÇA IMPERFEIÇÕES

195 BRANCO LUZ



Com partículas que refletem **2 vezes** mais a luz. Deixa o ambiente **mais iluminado** e **amplia a sensação de espaço**.

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Por se tratar de impressão de tinta sobre papel, as cores deste catálogo podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em relação ao acabamento final.

SEMIBRILHO SUPER LAVÁVEL

TINTA ACRÍLICA PREMIUM · EXTERIORES E INTERIORES

Apresenta excepcional poder de cobertura e um acabamento semibrilhante, que facilita a limpeza, além de realçar a beleza dos ambientes.




PRODUTO ★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM

<p>ACABAMENTO</p> <p>Semibrilho.</p>	<p>ONDE APLICAR</p> <p>Indicada para superfícies internas e externas de alvenaria.</p>	<p>RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM</p> <p>Quarto 900ml: 5,5 m² Galão 3,6 litros: 22 m² Latão 18 litros: 110 m²</p>	<p>SECAGEM</p> <p>Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 2 a 4 horas Final: 12 horas</p>
---	---	---	---

SEM CHEIRO*
CONTRA BACTÉRIAS MOFOS E FUNGOS

SUPER LAVÁVEL

195 BRANCO LUZ




Com partículas que refletem **2 vezes** mais a luz. Deixa o ambiente **mais iluminado** e **amplia a sensação de espaço**.

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



SEDA SUPER LAVÁVEL

TINTA ACRÍLICA PREMIUM · EXTERIORES E INTERIORES

De fácil aplicação, é uma tinta com excepcional poder de cobertura e resistência, além de facilitar a limpeza da sujeira do dia a dia. Apresenta acabamento acetinado, que transmite a sensação de requinte e sofisticação.



PRODUTO ★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM

<p>ACABAMENTO</p> <p>Acetinado.</p>	<p>ONDE APLICAR</p> <p>Indicada para superfícies internas e externas de alvenaria.</p>	<p>RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM</p> <p>Quarto 900ml: 5,5 m² Galão 3,6 litros: 22 m² Latão 18 litros: 110 m²</p>	<p>SECAGEM</p> <p>Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 2 a 4 horas Final: 12 horas</p>
--	---	---	---

SEM CHEIRO*
FÁCIL DE LIMPAR

ACABAMENTO SOFISTICADO

195 BRANCO LUZ



Com partículas que refletem **2 vezes** mais a luz. Deixa o ambiente **mais iluminado** e **amplia a sensação de espaço**.

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Por se tratar de impressão de tinta sobre papel, as cores deste catálogo podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em relação ao acabamento final.

PRÓ SAÚDE HIGIENE & LIMPEZA

TINTA ACRÍLICA PREMIUM · EXTERIORES E INTERIORES

Especialmente desenvolvido para o segmento *Health Care*. É indicado para ambientes que necessitam de proteção e higienização constantes, como clínicas, hospitais, restaurantes, creches, escolas, *pet shops*, hotéis, etc.



ALTA LAVABILIDADE, DURABILIDADE E SEM CHEIRO*

PINTA PAREDE E TETOS, EM ALVENARIA E GESSO

CONTRA BACTÉRIAS, MOFOS E FUNGOS**

PRODUTO ★★★★★ PREMIUM



ACABAMENTO

Acetinado.



ONDE APLICAR

Indicada para parede e tetos em alvenaria e gesso.



RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM


Galão 3,6 litros: 22 m²
Latão 18 litros: 110 m²



SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 2 a 4 horas
Final: 12 horas

002 BRANCO NEVE



FACHADA EMBORRACHADA

TINTA ACRÍLICA PREMIUM · EXTERIORES E INTERIORES

Possui tecnologia antifissuras. Ao ser aplicada, forma uma película emborrachada impermeabilizante que acompanha os movimentos de contração e dilatação das paredes. Protege contra fungos e algas e tem boa resistência contra a maresia.



MAIS FLEXÍVEL ACOMPANHA A CONTRAÇÃO E DILATAÇÃO DA PAREDE

IMPERMEABILIZA E PROTEGE

SUA PAREDE SEM FISSURAS

PRODUTO ★★★★★ PREMIUM



ACABAMENTO

Fosco.



ONDE APLICAR

É indicada para superfície com reboco, massa acrílica, repinturas, concreto e fibrocimento em áreas externas e internas.



RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Galão 3,6 litros: 14 m²
Latão 18 litros: 70 m²



SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 4 horas
Final: 24 horas

002 BRANCO NEVE



* Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

** Contra bactérias: *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis* e *Escherichia coli*, conforme avaliações seguindo a norma JIS Z2801/2000.

DELANIL RENDE MUITO

TINTA ACRÍLICA STANDARD · EXTERIORES E INTERIORES

De fácil aplicação e baixo respingamento, é uma tinta que apresenta altíssimo rendimento. Sem cheiro e com aditivos antimfo e bactericida, confere às superfícies mais resistência e cobertura.



PRODUTO ★ ★ ★ STANDARD			
<p>ACABAMENTO</p> <p>Fosco-aveludado.</p>	<p>ONDE APLICAR</p> <p>Indicado para pintura de alvenaria em ambientes externos e internos.</p>	<p>RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM</p> <p>Galão 3,6 litros: 34 m² Balde 15 litros: 141 m² Latão 15 litros: 141 m² Latão 18 litros: 170 m²</p>	<p>SECAGEM</p> <p>Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 2 a 4 horas Final: 4 horas</p>

SEM CHEIRO*
 EXCELENTE COBERTURA

MAIOR RENDIMENTO DA CATEGORIA

002 BRANCO NEVE	003 BRANCO GELO	259 ALGODÃO EGÍPCIO	019 PÉROLA	020 MARFIM	014 PALHA ★
196 MACACO	016 CAMURÇA	015 AREIA	314 ALCobaÇA	144 VERDE LIMÃO	151 AVELÓS
012 CONCRETO	156 CACOAL	154 CAJU	152 CARANGUEJO	229 RIVIERA	159 BOI CAPRICHOSO
300 ESTUCO ENVELHECIDO	179 CAJARANA	155 BOI GARANTIDO	315 PAPOULA	160 ARARA AZUL	164 BAÍA DO SANCHO
301 RONDON					

★ **NOVO PADRÃO**

SELA & PINTA

TINTA ACRÍLICA STANDARD • EXTERIORES E INTERIORES

É uma tinta com dupla ação: fundo e acabamento em um único produto. Dispensa selador, tornando o processo de pintura muito mais prático e rápido.



PRODUTO ★★★ STANDARD			
<p>ACABAMENTO</p> <p>Fosco.</p>	<p>ONDE APLICAR</p> <p>Indicado para pintura de alvenaria em ambientes externos e internos.</p>	<p>RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM</p> <p>Galão 3,6 litros: 20 m² Latão 15 litros: 83 m² Latão 18 litros: 100 m²</p>	<p>SECAGEM</p> <p>Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 2 a 4 horas Final: 4 horas</p>

SEM CHEIRO*
DISPENSA SELADOR


2 em 1
FUNDO E ACABAMENTO

NOVA


COR DO ANO 2022

BOI-BUMBÁ 382

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



014 PALHA ★




020 MARFIM



171 GENGIBRE



016 CAMURÇA



375 CABURÉ



****COR ESPECIAL**

015 AREIA




240 CANJICA




318 ONÇA



180 MAÇARANDUBA



177 FREVO



201 TAPACURÁ



374 CERVO



****COR ESPECIAL**

295 AZUL PETRÓLEO



258 KIWI



NOVA

376 BAÍA DO SUESTE



****COR ESPECIAL**

★ NOVO PADRÃO

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Por se tratar de impressão de tinta sobre papel, as cores deste catálogo podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em relação ao acabamento final.

** Cor feita sob demanda

LIMPA FÁCIL


TINTA ACRÍLICA STANDARD • EXTERIORES E INTERIORES

Tinta com exclusiva fórmula Limpa Fácil, que cria uma película extremamente lisa, facilitando a remoção de sujeiras e manchas.




PRODUTO ★★★ STANDARD			
ACABAMENTO Semibrilho.	ONDE APLICAR Indicado para pintura de alvenaria em ambientes externos e internos.	RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM Galão 3,6 litros: 16 m ² Latão 18 litros: 80 m ²	SECAGEM Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 2 a 4 horas Final: 12 horas

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



019 PÉROLA



014 PALHA



SEM CHEIRO*
ACABAMENTO SEMIBRILHO

MAIS RESISTENTE À LIMPEZA

ACABA COM O MOFO


TINTA ACRÍLICA STANDARD • EXTERIORES E INTERIORES

Possui formulação com aditivos antimofa, podendo ser aplicada diretamente na superfície contaminada, eliminando o mofo e inibindo nova contaminação por um ano.




PRODUTO ★★★ STANDARD			
ACABAMENTO Fosco-aveludado.	ONDE APLICAR Indicado para pintura de alvenaria em ambientes externos e internos.	RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM Galão 3,6 litros: 20 m ² Latão 18 litros: 100 m ²	SECAGEM Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 2 a 4 horas Final: 4 horas

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



SEM CHEIRO*
MAIS COBERTURA

DIRETO SOBRE MOFO

UMA DEMÃO

TINTA ACRÍLICA STANDARD • EXTERIORES E INTERIORES

Tinta com aditivos minerais especiais, que alcança o desempenho final com apenas uma única demão. Não precisa diluir. Possui ótimo alastramento e cobertura, tornando o processo de pintura muito mais prático e rápido.

PRODUTO ★★★ STANDARD			
ACABAMENTO Fosco-aveludado.	ONDE APLICAR Indicado para superfícies de alvenaria em ambientes externos e internos.	RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM Galão 3,6 litros: 40 m ² Latão 15 litros: 167 m ² Latão 18 litros: 200 m ²	SECAGEM Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 2 a 4 horas Final: 4 horas

002 BRANCO NEVE



SEM CHEIRO*
PRONTA PARA USO

BASTA UMA DEMÃO E PRONTO

DIATEX PINTA MAIS TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA · INTERIORES

Tinta com aditivo antimofa, proporcionando boa resistência, bom rendimento e cobertura superior. De fácil aplicação, ótimo alastramento e secagem rápida.



PRODUTO ★ ECONÔMICO



ACABAMENTO

Fosco-aveludado.



ONDE APLICAR

Indicado para pintura de alvenaria em ambientes internos.



RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Galão 3,6 litros: 20m²
Balde 15 litros: 83 m²
Latão 15 litros: 83 m²
Latão 18 litros: 100m²




SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 2 a 4 horas
Final: 4 horas

SEM CHEIRO*
MAIS
ENCORPADO

MAIOR
RENDIMENTO
DA CATEGORIA

002 BRANCO NEVE




003 BRANCO GELO




019 PÉROLA



042 PÊSSEGO ★



004 CINZA



374 CERVO



022 AMARELO CANÁRIO



020 MARFIM



025 CROMO



015 AREIA



083 VERDE PISCINA



182 HORTELÃ



186 MARACUJÁ



154 CAJU




181 CAMARÃO



183 IPANEMA




184 RIO DAS OSTRAS



376 BAÍA DO SUESTE



152 CARANGUEJO




224 GUARANÁ



016 CAMURÇA



319 PALHOÇA



012 CONCRETO



377 RIO AMAZONAS



★ NOVO PADRÃO

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Por se tratar de impressão de tinta sobre papel, as cores deste catálogo podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em relação ao acabamento final.

** Cor feita sob demanda

PINTALAR

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA • INTERIORES

É uma tinta indicada para paredes internas, que apresenta excelente relação custo-benefício em função da qualidade e do rendimento superior.



PRODUTO ★ ECONÔMICO



ACABAMENTO

Fosco-aveludado.



ONDE APLICAR

Indicado para pintura de alvenaria em ambientes internos.



RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Galão 3,6 litros: 17 m²
 Latão 15 litros: 70 m²
 Balde 15 litros: 70 m²
 Latão 18 litros: 85 m²




SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
 Entre demãos: 2 a 4 horas
 Final: 4 horas

SEM CHEIRO*
 TOQUE SUAVE

FÁCIL
 APLICAÇÃO

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO




019 PÉROLA



014 PALHA ★




020 MARFIM



145 LARANJA CÍTRICO



320 ANDORINHA



378 TUCUNARÉ



042 PÊSSEGO ★



015 AREIA



083 VERDE PISCINA



066 AZUL CÉU



318 ONÇA



188 SIRI




144 VERDE LIMÃO



162 TROPICAL



160 ARARA AZUL



039 VERDE PRIMAVERA



156 CACOAL



041 ROSA PÉTALA



248 PITANGA



301 RONDON



★ NOVO PADRÃO

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Por se tratar de impressão de tinta sobre papel, as cores deste catálogo podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em relação ao acabamento final.

TEXTURAS



DECORATTO CLÁSSICO

TEXTURA ACRÍLICA PREMIUM • EXTERIORES E INTERIORES

Revestimento texturizado, ideal para personalização de ambientes internos e externos de maneira diferenciada. Dispensa o uso de massa fina e disfarça as imperfeições da superfície. Sua aplicação é simples, mas recomenda-se mão de obra qualificada.




PRODUTO ★★★★★ PREMIUM

<p>ACABAMENTO</p> <p>Texturizado conforme técnica de aplicação.</p>	<p>ONDE APLICAR</p> <p>Ambientes externos e internos de alvenaria e blocos de concreto.</p>	<p>RENDIMENTO POR DEMÃO</p> <p>Latão 25 kg: 25 m²</p>	<p>SECAGEM</p> <p>Ao toque: 1 a 2 horas Final: 4 a 6 horas Cura total: 4 dias</p>
--	--	---	--

FÁCIL APLICAÇÃO
MULTI EFEITOS

MUITO + RESISTENTE
AO SOL E À CHUVA

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



014 PALHA



020 MARFIM



015 AREIA



DECORATTO MÁRMORE

TEXTURA ACRÍLICA PREMIUM • INTERIORES

Revestimento liso, ideal para personalização de ambientes internos de maneira sofisticada e criativa. Dispensa o uso de massa fina e disfarça as imperfeições da superfície. Dependendo da aplicação, podem-se obter diversos efeitos decorativos.




PRODUTO ★★★★★ PREMIUM

<p>ACABAMENTO</p> <p>Marmorizado.</p>	<p>ONDE APLICAR</p> <p>Indicado para superfícies internas de reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida e gesso. <i>Obs.: Pode também ser aplicado sobre madeira rígida, desde que não sofra impactos.</i></p>	<p>RENDIMENTO POR DEMÃO</p> <p>Galão 4,4 kg: 14 m² Latão 22 kg: 70 m²</p>	<p>SECAGEM</p> <p>Entre demãos: 6 a 8 horas Final: 4 dias</p>
--	--	--	--

PODE SER POLIDO E LAMINADO
FÁCIL APLICAÇÃO

ACABAMENTO SOFISTICADO

296 CIMENTO QUEIMADO



002 BRANCO NEVE



★ NOVO PADRÃO

DECORATTO RÚSTICO

TEXTURA ACRÍLICA PREMIUM · EXTERIORES E INTERIORES

Revestimento texturizado, ideal para personalização de ambientes internos e externos de maneira diferenciada. Dispensa o uso de massa fina e disfarça as imperfeições da superfície. Sua aplicação é simples, mas recomenda-se mão de obra qualificada.



PRODUTO ★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM



ACABAMENTO

Rústico conforme técnica de aplicação.



ONDE APLICAR

Ambientes externos e internos de alvenaria e blocos de concreto.



RENDIMENTO POR DEMÃO

Galão 5 kg: 1,5 m²
Latão 25 kg: 7,5 m²




SECAGEM

Ao toque: 1 a 2 horas
Cura total: 4 dias

FÁCIL
APLICAÇÃO
MULTI
EFEITOS

MUITO +
RESISTENTE
AO SOL E À CHUVA

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



014 PALHA ★



020 MARFIM



015 AREIA



★ NOVO PADRÃO

Por se tratar de impressão de tinta sobre papel, as cores deste catálogo podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em relação ao acabamento final.

MADDEIRAS E METAIS



DIALINE TOPA TUDO

ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM · MADEIRAS, MULTIMETAIS, PVC E ALVENARIA EXTERIORES E INTERIORES

É um esmalte à base de água de secagem rápida, ideal para diversos tipos de superfície. Sua fórmula apresenta baixo odor e proporciona uma película extremamente lisa, que dificulta a aderência de sujeira e facilita a limpeza.



PRODUTO ★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM



ACABAMENTOS

Fosco, acetinado e alto-brilho.



ONDE APLICAR

Alvenaria, madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC.



RENDIMENTO POR DEMÃO

Quarto 900 ml: 19 m²
Galão 3,6 litros: 76 m²



SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
Manuseio: 4 horas
Final: 5 horas


10 ANOS
DURABILIDADE
PINTA DIVERSOS
TIPOS DE
SUPERFÍCIES

SECAGEM AO TOQUE

30 MIN.

ALTO-BRILHO

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



020 MARFIM



006 PLATINA



007 CINZA MÉDIO



057 PRETO



044 LARANJA



045 VERMELHO



029 MARROM TABACO



065 AMARELO



034 VERDE FOLHA



048 AZUL DEL REY



ACETINADO

002 BRANCO NEVE




003 BRANCO GELO



FOSCO

002 BRANCO NEVE



057 PRETO



DIALINE SECA RÁPIDO

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM · MADEIRAS E METAIS
EXTERIORES E INTERIORES

É um esmalte com secagem extremamente rápida e baixo odor. Forma uma película lisa, que dificulta a aderência de sujeira e riscos, preservando a pintura por muito mais tempo.



PRODUTO ★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM



ACABAMENTOS

Fosco, acetinado, alto-brilho e cores especiais.



ONDE APLICAR

Revestimento de metal ferroso, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria em ambientes externos e internos.



RENDIMENTO POR DEMÃO

Latinha 112,5 ml: 2,5 m²
Latinha 225 ml: 4,5 m²
Quarto 900 ml: 19 m²
Galão 3,6 litros: 76 m²



SECAGEM

Ao toque: 20 minutos
Entre demãos: 30 minutos a 2 horas
Final: 5 a 7 horas

10 ANOS
DURABILIDADE
MADEIRAS
E METAIS

SECAGEM AO TOQUE

20 MIN.

ACETINADO

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO




FOSCO

002 BRANCO NEVE



057 PRETO




CORES ESPECIAIS

011 ALUMÍNIO



010 GRAFITE ESCURO



212 COBRE



210 DOURADO




290 OURO ANTIGO



ALTO-BRILHO

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



019 PÉROLA



015 AREIA



021 CREME



020 MARFIM




065 AMARELO



016 CAMURÇA




006 PLATINA



044 LARANJA




058 AMARELO CATERPILLAR




144 VERDE LIMÃO



047 AZUL CELESTE




007 CINZA MÉDIO



045 VERMELHO




027 MARROM CONHAQUE



036 VERDE NILO



061 AZUL MAR



008 CINZA ESCURO



018 CERÂMICA



029 MARROM TABACO



034 VERDE FOLHA



066 AZUL CÉU




057 PRETO




124 COLORADO



078 MARROM



032 VERDE COLONIAL



049 AZUL FRANÇA



048 AZUL DEL REY



046 VERMELHO VINHO



DIALINE ANTIFERRUGEM

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM • METAIS • EXTERIORES E INTERIORES

É um esmalte sintético com dupla ação: fundo e acabamento em um único produto. Pode ser aplicado direto na ferrugem após lixamento. Oferece excelente proteção anticorrosiva e contra os efeitos do sol e da chuva em superfícies de metais ferrosos.

PRODUTO ★★★★★ PREMIUM



ACABAMENTO

Brilhante.



ONDE APLICAR

Superfícies externas e internas de ferro, alumínio e galvanizado.



RENDIMENTO POR DEMÃO

Quarto 900 ml: 19 m²
Galão 3,6 litros: 75 m²



SECAGEM

Ao toque: 20 minutos
Entre demãos: 30 minutos
Final: 5 a 7 horas
Cura Total: 7 dias




FUNDO E ACABAMENTO
PROTEÇÃO ANTICORRÓSIVA

PINTA DIRETO NA FERRUGEM*

* Após lixar e limpar

002 BRANCO NEVE




006 PLATINA



007 CINZA MÉDIO



029 MARROM TABACO



065 AMARELO



034 VERDE FOLHA



045 VERMELHO



048 AZUL DEL REY



057 PRETO



DIEPÓXI MULTISUPERFÍCIES

EPÓXI MONOCOMPONENTE BASE ÁGUA • EXTERIORES E INTERIORES

Produto à base de água que apresenta baixo odor e um ótimo acabamento brilhante, além de ter grande resistência, durabilidade e ação antimofa.



ACABAMENTO

Brilhante.



ONDE APLICAR

Reboco, concreto, alvenaria, superfícies metálicas, pisos de cimentos, tijolos, azulejos, ferro galvanizado, aço e alumínio.



RENDIMENTO POR DEMÃO

Quarto 900 ml: 17,5 m²
Galão 3,6 litros: 70 m²



SECAGEM


Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas
Cura-Total: 5 dias



SEM CHEIRO*
PROTEGE DO MOFO

ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

002 BRANCO NEVE



*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

DELANIL MADEIRAS E METAIS

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD · MADEIRAS E METAIS
EXTERIORES E INTERIORES

Esmalte sintético de baixo odor, com fácil aplicação e secagem rápida.



PRODUTO ★★★ STANDARD



ACABAMENTO

Alto-brilho.



ONDE APLICAR

Superfícies externas e internas de metal, madeira e alvenaria.



RENDIMENTO POR DEMÃO

Latinha 112,5 ml: 2 m²
Latinha 225 ml: 4 m²
Quarto 750 ml: 11 m²
Galão 3 litros: 45 m²




SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 2 a 4 horas
Final: 8 a 10 horas

FÁCIL
APLICAÇÃO
BRILHO
INTENSO

SECAGEM
RÁPIDA

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



015 AREIA



020 MARFIM



006 PLATINA



065 AMARELO



027 MARROM CONHAQUE



008 CINZA ESCURO



007 CINZA MÉDIO




047 AZUL CELESTE




045 VERMELHO



029 MARROM TABACO



046 VERMELHO VINHO




049 AZUL FRANÇA



036 VERDE NILO



057 PRETO



048 AZUL DEL REY



034 VERDE FOLHA



DIALINE FUNDO MULTIÚSO

FUNDO PREPARADOR MULTIÚSO · EXTERIORES E INTERIORES

Fundo base água anticorrosivo destinado à preparação de diversas superfícies. Forma uma película com alto poder de dureza, que protege as superfícies e melhora o desempenho do produto de acabamento.

ONDE APLICAR

É indicado para superfícies de madeiras, metais, alumínio, galvanizados, PVC e alvenaria em ambientes externos e internos.


RENDIMENTO POR DEMÃO

Quarto 900 ml: 15 m²
Galão 3,6 litros: 60 m²

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 3 a 4 horas
Final: 4 horas

002 BRANCO NEVE



004 CINZA



MAIS PROTEÇÃO

PINTA DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIE

SECAGEM RÁPIDA

ZARCOFER

FUNDO ANTICORROSIVO · EXTERIORES E INTERIORES

Fundo anticorrosivo destinado à preparação de superfícies metálicas. Forma uma película com alto poder de dureza, que protege o metal e melhora o desempenho do produto de acabamento.

ONDE APLICAR

É indicado para superfícies de metais ferrosos em ambientes externos e internos.

RENDIMENTO POR DEMÃO

Quarto 900 ml: 10 m²
Galão 3,6 litros: 40 m²

SECAGEM

Ao toque: 1 a 2 horas
Entre demãos: 8 a 12 horas
Final: 24 horas

057 PRETO



004 CINZA



054 ÓXIDO



044 LARANJA



ALTA ADERÊNCIA SOBRE METAL FERROSO

AUMENTA A DURABILIDADE DA PINTURA

PROTEÇÃO TOTAL CONTRA FERRUGEM

GALVOMAX

FUNDO PARA GALVANIZADOS · EXTERIORES E INTERIORES

Fundo sintético destinado à preparação de superfícies galvanizadas. Forma uma película com alto poder de aderência, que protege o metal e melhora o desempenho do produto de acabamento.

ONDE APLICAR

É indicado para preparação de superfícies galvanizadas em ambientes internos e externos.


RENDIMENTO POR DEMÃO

Quarto 900 ml: 9 m²
Galão 3,6 litros: 35 m²

SECAGEM

Ao toque: 1 a 2 horas
Entre demãos: 6 a 8 horas
Final: 24 horas

002 BRANCO NEVE



BAIXO ODOR

SUPER PROTEÇÃO MELHORA O ACABAMENTO FINAL

MÁXIMA ADERÊNCIA SOBRE GALVANIZADOS



SPRAYS

USO GERAL

TINTA SPRAY PREMIUM · EXTERIORES E INTERIORES

Indicada para os mais diversos tipos de pintura, em ambientes externos e internos. Possui uma ampla cartela de cores, com alto rendimento e secagem rápida.



PRODUTO ★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM



ACABAMENTOS

Brilhante, cores especiais, semibrilho e fosco.



ONDE APLICAR

Uso interno e externo em metais, vime, gesso, cerâmica e alvenaria.



CONTEÚDO

Aerosol 400 ml / 250 g



SECAGEM


Ao toque: 15 minutos
Manuseio: 1 hora
Final: 24 horas

SUPER PROTEÇÃO


SECAGEM RÁPIDA

BRILHANTE

001 VERNIZ INCOLOR*



002 BRANCO NEVE




329 CINZA CLARO




008 CINZA ESCURO



057 PRETO



004 FUNDO PREPARADOR CINZA



*Esse verniz é indicado para ser aplicado sobre uma pintura feita com alguma das cores e versões de acabamento do Spray USO GERAL, para obter um acabamento com ainda mais brilho. Também pode ser aplicado diretamente sobre metal ferroso.

065 AMARELO



044 LARANJA



045 VERMELHO



331 ROSA



078 MARROM



328 VERDE CLARO



334 VERDE ESCURO




332 AZUL ESCURO



330 AZUL CLARO



333 VIOLETA ESCURO



CORES ESPECIAIS


011 ALUMÍNIO



129 ALUMÍNIO PARA RODAS



010 GRAFITE ESCURO



210 DOURADO



FOSCO

002 BRANCO NEVE



057 PRETO



SEMIBRILHO

057 PRETO



METÁLICOS

TINTA SPRAY PREMIUM · INTERIORES

Indicada para uso em objetos artesanais e decorações internas. Suas cores proporcionam um ótimo efeito decorativo, com acabamento metalizado.

PRODUTO ★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM



ACABAMENTO

Metalizado.



ONDE APLICAR

Uso interno em objetos artesanais e superfícies de gesso, cerâmica, ferro e metais.



CONTEÚDO

Aerosol 400 ml / 235 g



SECAGEM


Ao toque: 15 minutos
Manuseio: 1 hora
Final: 24 horas



ALTA DURABILIDADE

SECAGEM RÁPIDA


212 COBRE



291 BRONZE




324 CROMADO



213 PRATA



057 PRETO



323 OURO CLÁSSICO



289 OURO



210 DOURADO



LUMINOSOS

TINTA SPRAY PREMIUM · INTERIORES

Indicada para uso em objetos artesanais e decorações internas. Suas cores são extremamente vibrantes, com um ótimo efeito decorativo.

PRODUTO ★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM



ACABAMENTO

Luminoso.



ONDE APLICAR

Uso interno em objetos artesanais, decoração, trabalhos manuais, ferro, metal, vidro, gesso, cerâmica, alvenaria, papel e isopor.



CONTEÚDO

Aerosol 400 ml / 235 g



SECAGEM

Ao toque: 15 minutos
Manuseio: 1 hora
Final: 24 horas



CORES MAIS VIBRANTES

SECAGEM RÁPIDA

065 AMARELO



044 LARANJA



325 VERDE




326 MAGENTA



327 PINK



002 FUNDO PREPARADOR BRANCO



ALTA TEMPERATURA

TINTA SPRAY PREMIUM · EXTERIORES

Indicado para partes externas de objetos metálicos expostos a altas temperaturas. Apresenta alta resistência, até 600°C.

PRODUTO ★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM



ACABAMENTOS

Alumínio e fosco.



ONDE APLICAR

Escapamentos de carros, motos, fornos, fogões, lareiras, chaminés e motores.



CONTEÚDO

Aerosol 400 ml / 215 g



SECAGEM

Ao toque: 20 minutos
Manuseio: 2 horas
Final: 24 horas




**MÁXIMA
RESISTÊNCIA**

ATÉ
600°C

011 ALUMÍNIO



002 BRANCO NEVE **F**



057 PRETO **F**



F - Fosco

VERNIZ

VERNIZ SPRAY PREMIUM · EXTERIORES E INTERIORES

Apresenta filtro solar, que protege a madeira contra os raios ultravioleta. É indicado para uso externo e interno, possuindo ótima resistência à abrasão, álcool e água.

PRODUTO ★ ★ ★ ★ ★ PREMIUM



ACABAMENTO

Brilhante.



ONDE APLICAR

Portas, janelas, móveis, molduras de quadros e outros objetos de madeira.



CONTEÚDO

Aerosol 400 ml / 220g



SECAGEM

Ao toque: 15 minutos
Manuseio: 2 a 3 horas
Final: 24 horas



**ÓTIMA
RESISTÊNCIA
À ABRASÃO,
ÁLCOOL E ÁGUA**

**PROTEÇÃO
CONTRA OS
RAIOS UV**

001 INCOLOR



055 IMBUÍDA



091 MOGNO



REMOVEDOR DE TINTAS

EXTERIORES E INTERIORES

Elaborado com componentes de alta qualidade, é indicado para remoção de tintas de base acrílica e vernizes acrílicos de secagem ao ar.



ONDE APLICAR

Indicado para remoção de tintas de secagem ao ar.



CONTEÚDO

Aerosol 400 ml / 250 g



SECAGEM

Ao toque: 15 minutos
Manuseio: 1 hora
Final: 24 horas

FÁCIL
APLICAÇÃO

FÁCIL
REMOÇÃO



LUBRIFICANTE

EXTERIORES E INTERIORES

Penetra, lubrifica, elimina rangidos e solta as partes emperradas.



ONDE APLICAR

NO CARRO: Solta todas as partes emperradas, como porcas e parafusos. Elimina rangidos de pedais, portas e capôs, além de repelir a água do distribuidor.

NA CASA, ESCRITÓRIO, INDÚSTRIA E LAZER: desengripa todos os aparelhos eletrodomésticos, motores, esteiras rolantes, motocicletas, *jet ski*, *skates*, armas, fechaduras, dobradiças, máquinas de costura, máquinas de escrever, bicicletas, etc.



CONTEÚDO

Aerosol 300 ml / 150 g

PENETRA E
PROTEGE

ELIMINA
RANGIDOS



ESPUMA EXPANSIVA

EXTERIORES E INTERIORES

Este produto foi desenvolvido visando melhorar e agilizar as aplicações em quadros de portas, isolamento térmico e acústico, vedações e infiltrações.



ONDE APLICAR

EM CASA: Instalação de batentes de portas, janelas, telhas, banheira de hidromassagem, nas cumeiras para eliminação de goteiras, etc.

NA CONSTRUÇÃO CIVIL: Agilidade na colocação de quadro de portas, acomodação de banheira de hidromassagem, isolamento térmico e acústico, canos de isolamento de aparelhos de ar condicionado, etc.

NA INDÚSTRIA: Junções de paredes, divisórias, tetos, câmaras, portas e painéis frigoríficos, revestimentos de barcos, etc.



CONTEÚDO

Aerosol 500 ml / 340 g

COLA, SELA,
PREENCHE E
ISOLA

RENDE ATÉ 11l



VERNIZES



VERNIZ SOL E CHUVA BASE ÁGUA

EXTERIORES E INTERIORES

Verniz base água com triplo filtro solar, ideal para casas, portas, portões, janelas e móveis. Protege e realça as superfícies de madeira, impedindo a ação danosa dos raios ultravioleta.



LINHA PROFISSIONAL



ACABAMENTO

Alto-brilho.



ONDE APLICAR

É indicado para o revestimento de superfícies externas e internas de madeira.



RENDIMENTO POR DEMÃO

Quarto 900 ml: 25 m²
Galão 3,6 litros: 100 m²



SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas

PROTEGE CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETAS
TRIPLO FILTRO SOLAR

BASE ÁGUA

001 INCOLOR



VERNIZ SOL E CHUVA

EXTERIORES E INTERIORES

Verniz com triplo filtro solar, ideal para casas, portas, portões, janelas e móveis. Protege e realça as superfícies de madeira, impedindo a ação danosa dos raios ultravioleta.



LINHA PROFISSIONAL



ACABAMENTOS

Alto-brilho e acetinado.



ONDE APLICAR

É indicado para o revestimento de superfícies externas e internas de madeira.



RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Quarto 900 ml: 4,25 m²
Galão 3,6 litros: 17 m²



SECAGEM

Ao toque: 4 a 6 horas
Entre demãos: 16 a 24 horas
Final: 24 horas

REALÇA A MADEIRA
PROTEGE CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETAS

TRIPLO FILTRO SOLAR

001 INCOLOR AC



001 INCOLOR AB



246 CANELA AB



091 MOGNO AB



055 IMBUIA AB



AC - Acetinado
AB - Alto-brilho

STAIN IMPREGNANTE

EXTERIORES E INTERIORES

Possui filtro solar e ação fungicida. É hidrorrepelente e realça os veios da madeira. De fácil aplicação, é ideal para proteção de madeiras.

LINHA PROFISSIONAL



ACABAMENTO

Acetinado.



ONDE APLICAR

Indicado para portas, portões, janelas, esquadrias, cercas, lambris, casas pré-fabricadas de madeira, móveis de madeira para jardins e madeiras decorativas em geral.



RENDIMENTO POR DEMÃO

Quarto 900 ml: 25 m²
Galão 3,6 litros: 100 m²



SECAGEM

Ao toque: 4 a 6 horas
Entre demãos: 12 horas
Completo: 24 horas



PRONTO PARA USO
MANTÉM O ASPECTO NATURAL DA MADEIRA

RESISTENTE AO SOL E A CHUVA

005 NATURAL



VERNIZ MARÍTIMO

EXTERIORES E INTERIORES

Possui um perfeito acabamento que realça o aspecto natural da madeira, conferindo boa resistência às intempéries. De fácil aplicação, apresenta bom alastramento e secagem rápida.

LINHA PROFISSIONAL



ACABAMENTOS

Alto-brilho, acetinado e fosco.



ONDE APLICAR

Indicado para proteção de superfícies internas e externas de madeira.



RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Quarto 900 ml: 4,25 m²
Galão 3,6 litros: 17 m²



SECAGEM

Ao toque: 4 a 6 horas
Entre demãos: 12 horas
Final: 12 horas



EXCELENTE RENDIMENTO

PROTEGE E REALÇA A MADEIRA CONTRA AS INTEMPÉRIES

COM FILTRO SOLAR

001 INCOLOR **AB**



001 INCOLOR **AC**



001 INCOLOR **F**



*AB - Alto-brilho
AC - Acetinado
F - Fosco*

VERNIZ DECK

EXTERIORES

Forma uma película com ação fungicida e alta resistência ao sol, à chuva e ao tráfego de pessoas. Contém, em sua composição, partículas protetoras e antideslizantes, que oferecem maior segurança e aderência em pisos de madeira molhados, com durabilidade de 6 anos.

LANÇAMENTO



LINHA PROFISSIONAL



ACABAMENTO

Semibrilho.



ONDE APLICAR

Indicado para revestimento de superfícies externas de madeira, como decks e móveis de jardim.



RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Quarto 900 ml: 4 m²
Galão 3,6 litros: 16 m²



SECAGEM

Ao toque: 2 a 3 horas
Entre demãos: 24 horas
Final: 24 horas

PRONTO PARA USO
PROTEGE CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETA

RESISTENTE AO TRÁFEGO DE PESSOAS

005 NATURAL



056 NOGUEIRA



VERNIZ COPAL

INTERIORES

Possui boa durabilidade e grande poder de penetração. De fácil aplicação e excelente rendimento, protege e realça a superfície da madeira com um duradouro acabamento brilhante.

LINHA PROFISSIONAL



ACABAMENTO

Alto-brilho.



ONDE APLICAR

É indicado para o revestimento de superfícies internas de madeira.



RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Quarto 900 ml: 3,75 m²
Galão 3,6 litros: 15 m²



SECAGEM

Ao toque: 2 a 4 horas
Manuseio: 6 a 8 horas
Completo: 12 horas

BRILHO DURADOURO
REALÇA OS VEIOS NATURAIS DA MADEIRA

SECAGEM RÁPIDA



001 INCOLOR



VERNIZ EXTRARRÁPIDO INTERIORES

Ideal para superfícies internas de madeira. Possui boa durabilidade e secagem extrarrápida.

LINHA PROFISSIONAL



ACABAMENTO

Alto-brilho.



ONDE APLICAR

É indicado para o revestimento de superfícies internas de madeira.



RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Quarto 900 ml: 3,75 m²
Galão 3,6 litros: 15 m²
Latão 18 litros: 75 m²



SECAGEM

Ao toque: 15 minutos
Manuseio: 2 a 4 horas
Completo: 8 horas



ACABAMENTO
PERFEITO
EXCELENTE
DURABILIDADE

SECAGEM RÁPIDA
15 MIN.
AO TOQUE

001 INCOLOR



079 CITIN



092 CEREJEIRA



246 CANELA



091 MOGNO



060 MOGNO COLONIAL



046 VERMELHO VINHO



055 IMBUIA



040 CEDRO



056 NOGUEIRA



SELADORA ACABAMENTO INTERIORES

Protege e realça a superfície da madeira. Possui boa durabilidade, grande poder de penetração, secagem ultrarrápida, fácil aplicação e excelente rendimento.

LINHA PROFISSIONAL



ACABAMENTO

Acetinado.



ONDE APLICAR

É indicado para selar e uniformizar superfícies internas de madeira em geral.



RENDIMENTO POR DEMÃO

Quarto 900 ml: 10 m²
Galão 3,6 litros: 40 m²



SECAGEM

Ao toque: 5 minutos
Manuseio: 20 minutos
Lixamento: 3 horas



ACABAMENTO ACETINADO
GRANDE PODER DE PENETRAÇÃO

SECAGEM 5 MINUTOS AO TOQUE ULTRARRÁPIDA

001 INCOLOR



SELADORA CONCENTRADA INTERIORES

Produto à base de resina alquílica e solução de nitrocelulose, que proporcionam um melhor desempenho e uma maior aderência ao produto de acabamento. Tem secagem ultrarrápida, fácil aplicação e excelente rendimento.

LINHA PROFISSIONAL



ACABAMENTO

Acetinado.



ONDE APLICAR

É indicado para selar e uniformizar superfícies internas de madeira em geral.



RENDIMENTO POR DEMÃO

Quarto 900 ml: 10 m²
Galão 3,6 litros: 40 m²
Latão 18 litros: 200 m²



SECAGEM

Ao toque: 10 minutos
Manuseio: 1 hora
Lixamento: 2 horas




ACABAMENTO ENCERADO
MELHORA O DESEMPENHO DO VERNIZ

ALTO PODER DE SECAGEM

001 INCOLOR




055 IMBUÍA



056 NOGUEIRA



OUTRAS SUPERFÍCIES

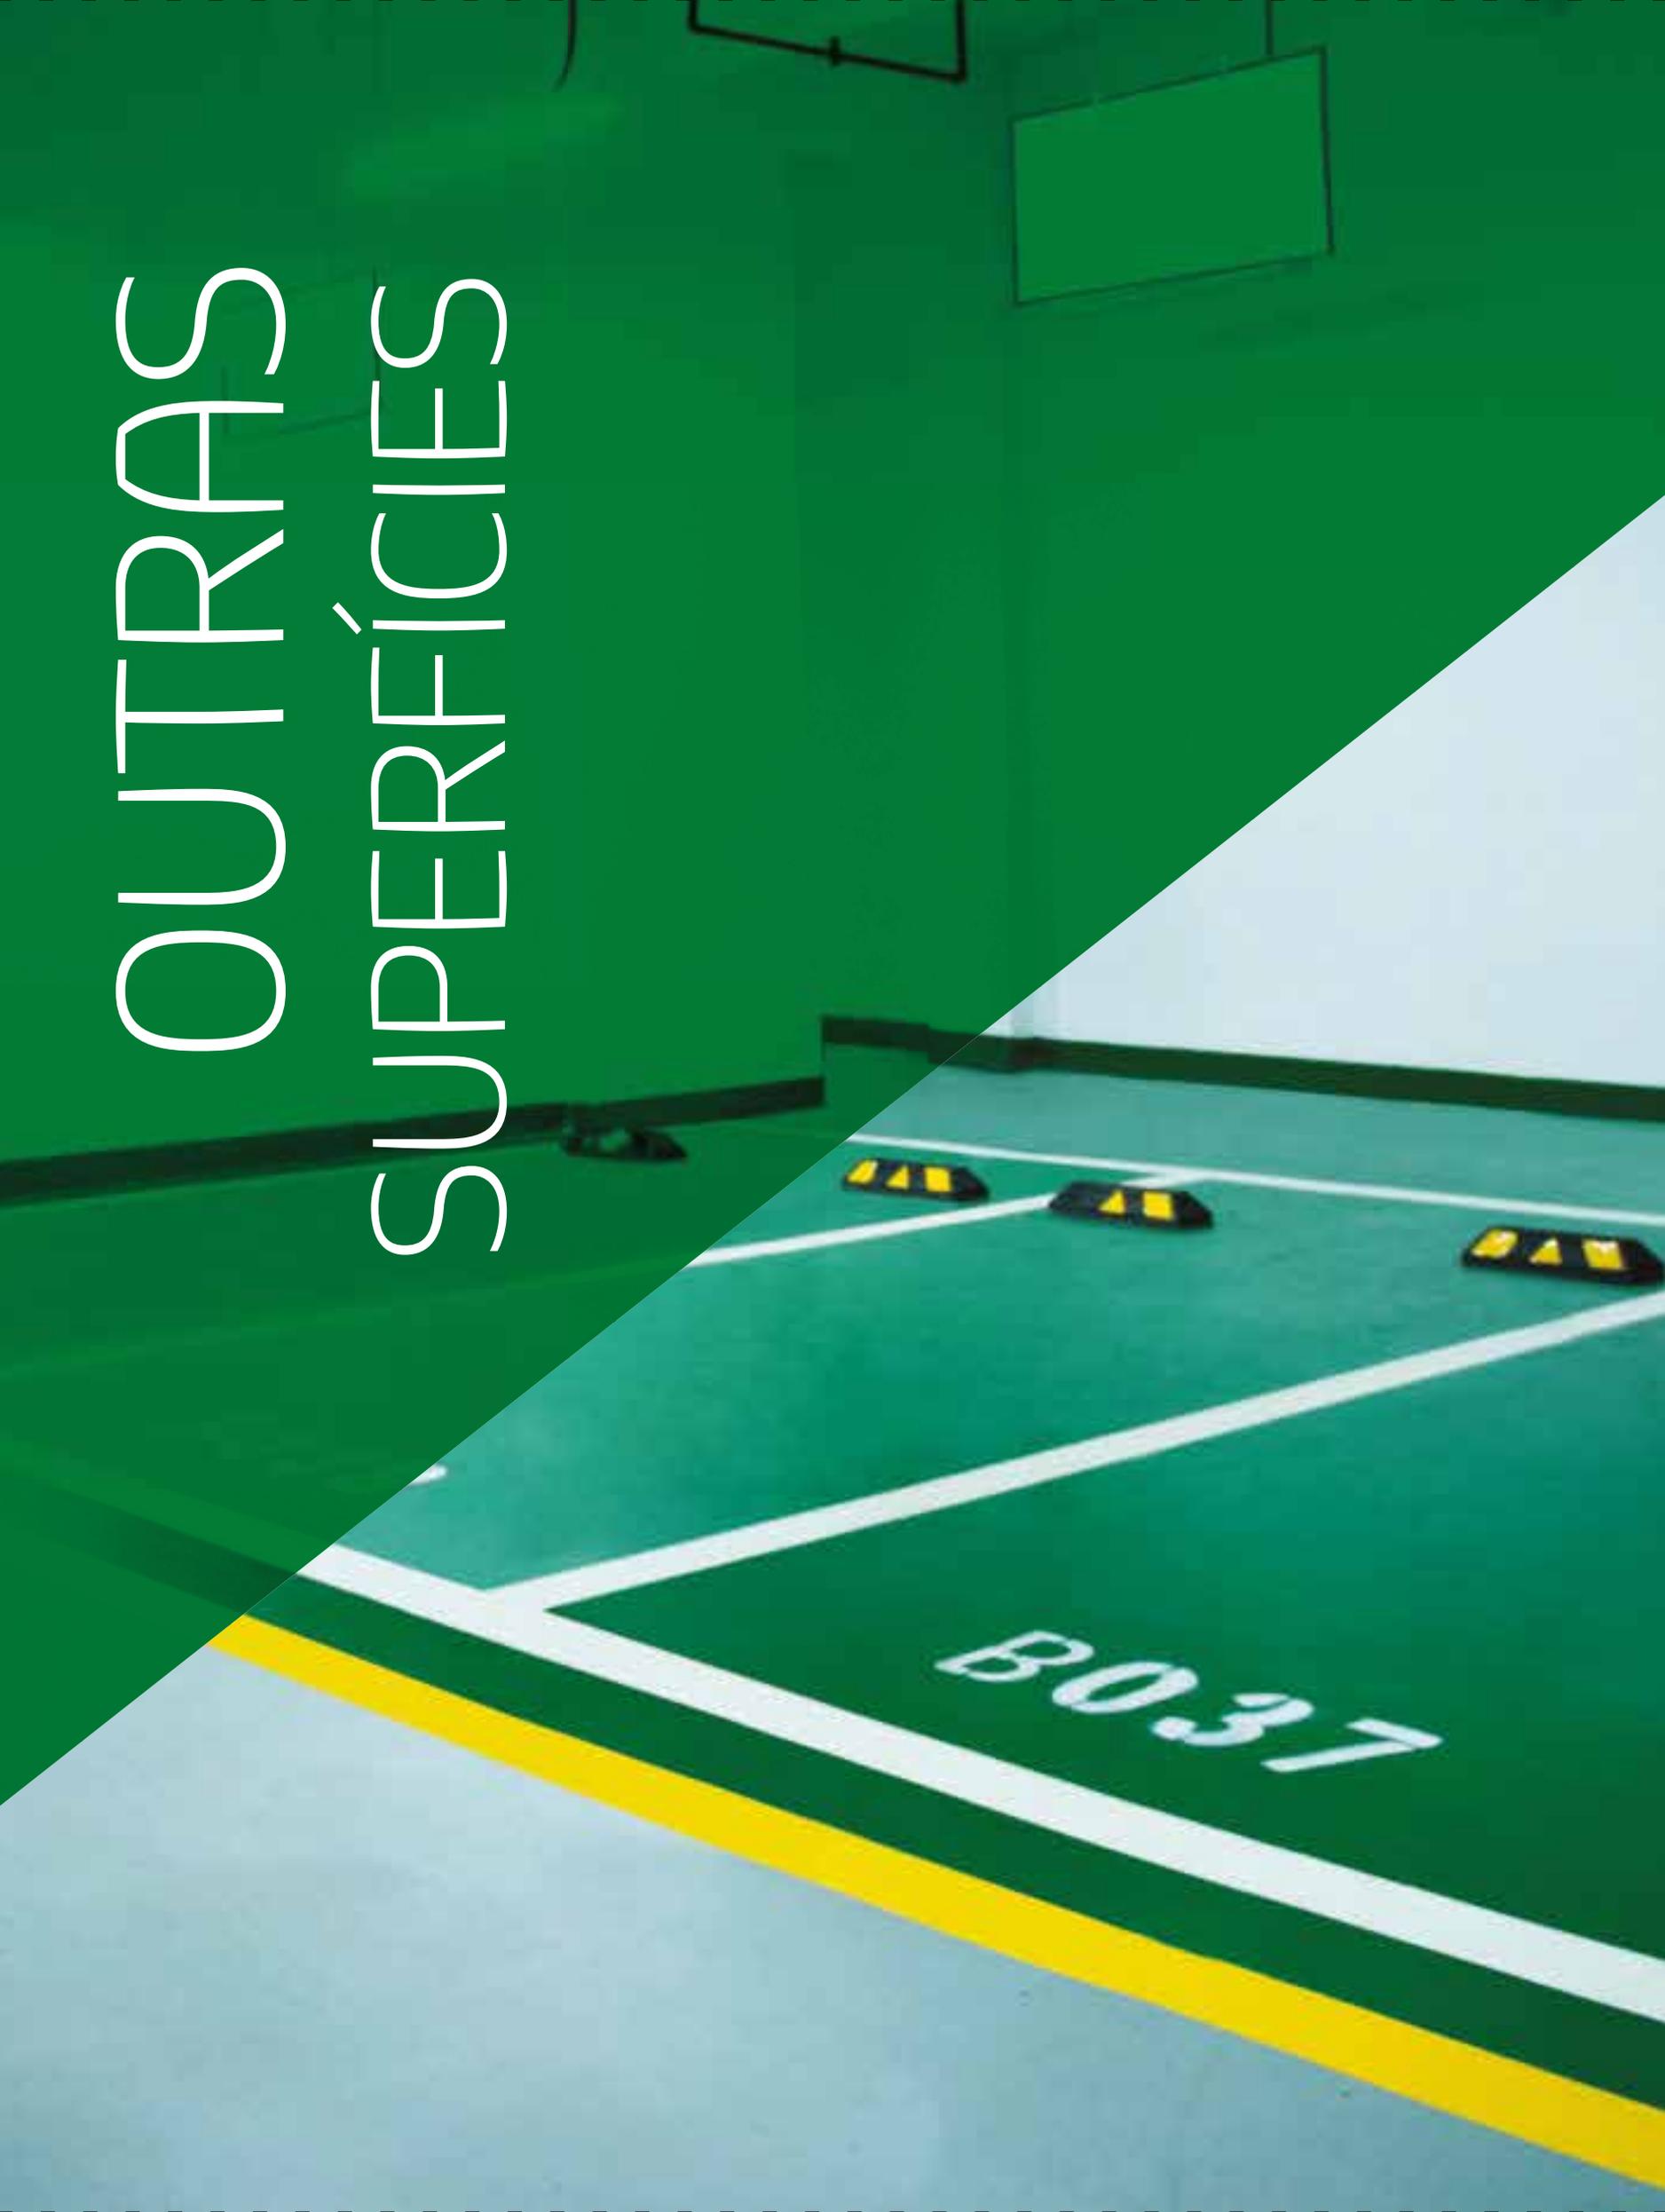

DIAPISO

TINTA ACRÍLICA PREMIUM · PISOS E CIMENTADOS · EXTERIORES E INTERIORES

É uma tinta com excelente rendimento e cobertura. De fácil aplicação, possui fórmula exclusiva com alto teor de sólidos, que confere à película excepcional durabilidade e resistência ao intemperismo.



IDEAL PARA
QUADRAS E
GARAGENS
PINTA MUITO
MAIS
POR LATA

MAIOR
RESISTÊNCIA
AO TRÁFEGO

PRODUTO ★★★★★ PREMIUM



ACABAMENTO

Fosco.



ONDE APLICAR

Indicada para revestimento de pisos e cimentados em ambientes internos e externos.



RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM


Quarto 900 ml: 4,5 m²
Galão 3,6 litros: 18 m²
Latão 18 litros: 90 m²



SECAGEM

Ao toque: 2 horas
Tráfego de pessoas: 24 horas
Tráfego de veículos leves: 48 horas
Tráfego de veículos pesados: 72 horas

002 BRANCO NEVE



012 CONCRETO



034 VERDE FOLHA



051 AZUL PROFUNDO



008 CINZA ESCURO



007 CINZA MÉDIO




118 AMARELO DEMARCAÇÃO



018 CERÂMICA



045 VERMELHO



236 SAIBRO



057 PRETO



Obs.: Não aplique DIAPISO Tinta Acrílica em superfícies não porosas (vitrificadas, esmaltadas, enceradas, lajotas lisas e pisos usinados).

SELA & PINTA GESSO · DRY WALL

TINTA ACRÍLICA · INTERIORES

Tinta com fórmula exclusiva, especialmente desenvolvida para a pintura em ambientes internos de gesso e drywall. Pode ser aplicada diretamente sobre a superfície, sem necessidade de fundo preparador.



LANÇAMENTO



ACABAMENTO

Fosco.



ONDE APLICAR

Indicada para superfícies de gesso e drywall em ambientes internos.



RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM


Galão 3,6 litros: 18 m²
Latão 18 litros: 90 m²



SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 2 a 4 horas
Final: 4 horas

002 BRANCO NEVE



SEM CHEIRO*
BAIXO
RESPINGAMENTO

2 em 1
FUNDO E
ACABAMENTO

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Por se tratar de impressão de tinta sobre o papel, as cores deste catálogo podem apresentar ligeiras variações de tonalidades em relação ao acabamento final.

RESINA ACRÍLICA CONCENTRADA

RESINA ACRÍLICA · EXTERIORES E INTERIORES

É um produto que embeleza, facilita a limpeza e protege as superfícies externas e internas de pedras, telhas e concreto. De fácil aplicação, tem ótimo rendimento, e sua aparência transparente forma uma camada espessa, brilhante, impermeável e resistente às intempéries.

ACABAMENTO

Brilhante.



ONDE APLICAR

Ideal para telhas, concreto, pedras, tijolos em paredes e pisos.



RENDIMENTO POR DEMÃO

Galão 3,6 litros: 36 m²
Latão 18 litros: 180 m²



SECAGEM

Ao toque: 1 a 2 horas
Entre demãos: 4 a 6 horas
Final: 12 horas

001 INCOLOR



EMBELEZA E PROTEGE AS SUPERFÍCIES CONTRA AS INTEMPÉRIES

IDEAL PARA TELHAS, PEDRAS, CONCRETO E TIJOLOS

ALTO PODER DE IMPERMEABILIZAÇÃO

RESINA MULTIÚSO BASE ÁGUA

RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA · EXTERIORES E INTERIORES

Resina impermeabilizante à base de água, com alto poder de proteção contra os raios UV, embeleza, facilita a limpeza e protege as superfícies internas e externas de pedras, tijolos, concreto aparente e telhas. De fácil aplicação, tem ótimo rendimento formando uma camada espessa, brilhante, impermeável e resistente às intempéries.

ACABAMENTO

Brilhante.



ONDE APLICAR

Superfícies internas e externas de pedras, tijolos, concreto aparente e telhas.



RENDIMENTO POR DEMÃO


Galão 3,6 litros: 45 m²
Latão 18 litros: 225 m²



SECAGEM

Ao toque: 1 a 2 horas
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas

001 INCOLOR



105 CHAMPAGNE



004 CINZA



237 CERÂMICA ONIX



238 CERÂMICA TELHA



EMBELEZA E PROTEGE AS SUPERFÍCIES CONTRA AS INTEMPÉRIES

IDEAL PARA PEDRAS, TIJOLOS, CONCRETO APARENTE E TELHAS

BASE ÁGUA

EMBORRACHAMENTO AUTOMOTIVO (Batida de Pedra)

Produto que visa proteger as partes do automóvel sujeitas a batidas de pedra e constante impregnação de graxa e resíduos de asfalto.

ONDE APLICAR

Soleiras, parte interna do para-lama e painel frontal (produto não inflamável).

RENDIMENTO POR DEMÃO

Variável conforme substrato, método e técnica de aplicação.

SECAGEM

Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 4 a 6 horas
Final: 12 horas



PRIMER UNIVERSAL, PRIMER RÁPIDO E PRIMER UNIVERSAL ALTO SÓLIDOS

Servem para aparelhamento e proteção de superfícies ferrosas em geral.

ONDE APLICAR

Indicado para preparação de superfícies metálicas.

RENDIMENTO POR DEMÃO

Quarto 900 ml: 10 m²
Galão 3,6 litros: 40 m²

SECAGEM

Ao toque: 10 minutos
Entre demãos: 30 minutos
Final: 2 horas

WASH PRIMER / PRETO FOSCO VINÍLICO

Fundo fosfatizante que serve de proteção anticorrosiva.

ONDE APLICAR

Chapas metálicas e preparação de superfície não ferrosas.

RENDIMENTO POR DEMÃO

Quarto 900 ml: 10 m²
Galão 3,6 litros: 40 m²

SECAGEM

Ao toque: 10 minutos
Entre demãos: 20 minutos
Final: 12 horas

FUNDO CROMATO DE ZINCO

Atua formando uma película com alto poder de aderência, alta proteção anticorrosiva para chapas metálicas (ferrosas), fácil aplicação e secagem rápida.

ONDE APLICAR

Indicado para pintura de superfícies metálicas (ferrosas).

RENDIMENTO POR DEMÃO

Variável conforme substrato, método e técnica de aplicação.

SECAGEM

Ao toque: 30 a 40 minutos
Manuseio: 8 a 10 horas
Final: 24 horas

MASSA RÁPIDA

De fácil aplicação, indicada para correção de pequenos riscos e imperfeições de chapas metálicas.

ONDE APLICAR

Indicada para correção de superfícies metálicas industriais e automotivas.

RENDIMENTO POR DEMÃO

Variável conforme substrato, método e técnica de aplicação.

SECAGEM

Ao toque: 2 horas



MASSA ANTIRRUÍDO

Serve como proteção de superfícies metálicas. Também é indicado para diminuir os efeitos das vibrações, isolando ruídos e evitando corrosão.

ONDE APLICAR

Indicada para proteção de superfícies metálicas.

RENDIMENTO POR DEMÃO

Variável conforme substrato, método e técnica de aplicação.

SECAGEM

Ao toque: 20 minutos
Entre demãos: 2 a 3 horas
Final: 12 horas

TINTA NITROCELUOSE

À base de resina nitrocelulósica e alquídica, é indicada para a pintura de esquadrias, móveis e luminárias. Possui elevada cobertura, ótima aderência e secagem rápida ao ar.

ONDE APLICAR

Indicada para pintura de esquadrias, móveis e luminárias.

RENDIMENTO POR DEMÃO

Quarto 900 ml: 9 m²
Galão 3,6 litros: 35 m²

SECAGEM

Ao toque: 15 minutos
Entre demãos: 30 minutos
Final: 6 horas
Empilhamento: 72 horas

PAREDES E TETOS



MASSA CORRIDA
É indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas de alvenaria, gesso, fibrocimento e concreto. Tem bom poder de enchimento e é de fácil lixamento.



MASSA ACRÍLICA
Com grande aderência e resistência às intempéries, tem alto poder de enchimento e secagem rápida. É indicada para correção e nivelamento de superfícies externas e internas de alvenaria, gesso e concreto.



TEXTURA ACRÍLICA
Com alto poder de enchimento, secagem rápida e fácil aplicação, é indicada para superfícies externas e internas de alvenaria, gesso, fibrocimento e concreto, proporcionando efeito decorativo de alto-relevo e dispensando o uso de massa corrida.



SELADOR INCOLOR
Ótimo rendimento e secagem rápida. De aparência leitosa, proporciona um filme incolor, transparente e resistente após sua secagem. É ideal para ser aplicado internamente antes de tintas com acabamentos acetinados, semibrilhos ou esmaltes, proporcionando um finíssimo acabamento.



SELADOR ACRÍLICO
É indicado para uniformizar a absorção em superfícies externas e internas de alvenaria, concreto e fibrocimento, proporcionando maior rendimento e durabilidade dos produtos de acabamento.



FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE ÁGUA
Desenvolvido para preparar superfícies novas com problemas de descascamento ou saponificação, pintadas com cal ou não curadas.



SELADOR PARA GESSO
É indicado para selar superfícies internas de gesso, drywall e alvenaria, proporcionando um maior rendimento e durabilidade aos produtos de acabamento.



VERNIZ ACRÍLICO
De fácil aplicação, alastramento e de aparência leitosa, proporciona um filme incolor, transparente, brilhante e resistente. É indicado para proteção e brilho de superfícies externas e internas de alvenaria, paredes pintadas, concreto, tijolo aparente, pedra mineira em parede.



MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE
É um impermeabilizante acrílico de alta elasticidade (400%) e durabilidade. Forma na superfície uma película impermeável que evita a passagem da água. Apresenta grande resistência às pressões hidrostáticas positivas, aos fungos e às algas.

MADEIRAS E METAIS



FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA BASE ÁGUA
Fundo para madeira com alto poder de selagem, boa cobertura, secagem rápida e de fácil aplicação.



MASSA PARA MADEIRA BASE ÁGUA
Massa à base de água que apresenta alto poder de enchimento e ótima lixabilidade. Possui baixo odor e é de secagem rápida.



DIKOLA COLA BRANCA
Adesivo à base de emulsão PVA, especialmente recomendado para colagem de madeira, tecido, papel, papelão, taco e para conserto e montagem de móveis.



THINNER 2060
É indicado para diluição de vernizes para madeira, primers automotivos, tintas e fundos sintéticos.



THINNER 1010
Indicado para diluição de lacas, verniz para madeira, primers automotivos, esmaltes e fundos sintéticos.



THINNER 1005
É indicado para diluição de tintas à base de nitrocelulose das tintas Iquine e limpeza de ferramentas.



SOLVENTE 1030
É indicado para a limpeza de ferramentas e diluição de esmaltes sintéticos, vernizes e complementos à base de resinas alquídicas.



AGUARRÁS
É indicada para a limpeza de ferramentas e diluição de tintas sintéticas, vernizes e complementos à base de resinas alquídicas.

CONHEÇA O



Iquine

Escolha milhares de cores e pague o preço do branco.

Prático, Rápido e Acessível.

Com a Máquina de Cores da Iquine, você pode usar sua criatividade sem se preocupar em encarecer o orçamento do seu projeto. Você escolhe, em nosso leque, as cores de sua preferência e terá seu produto preparado em minutos na loja mais perto de você. São milhares de cores pelo mesmo preço do branco.

Conheça a linha de produtos que podem ser coloridos na Máquina de Cores Iquine.

www.iquine.com.br/icores



CONHEÇA A DIFERENÇA ENTRE AS TINTAS SUPER PREMIUM, PREMIUM, STANDARD E ECONÔMICA

O Programa Setorial da Qualidade, coordenado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati) junto ao Governo Brasileiro – padronizou e definiu, de maneira bastante rígida, os valores mínimos que cada tinta deve ter para ser classificada como Super Premium, Premium, Standard ou Econômica.



SUPER PREMIUM

Quem optar por uma tinta da categoria Super Premium pode esperar resultados expressivamente melhores e desfrutar deles por muito mais tempo. Ideal para áreas internas e externas, rende, no mínimo, 114% a mais que uma tinta Econômica e é 5 vezes mais resistente à limpeza que uma tinta Standard. É a categoria mais resistente à ação do sol e da chuva, e o consumidor pode escolher entre uma grande variedade de cores.

PREMIUM

Ao partir para categorias superiores como a Premium, o consumidor pode esperar uma performance muito satisfatória sob os mais diversos aspectos. Indicadas para áreas internas e externas, proporcionam 57% mais rendimento que uma tinta da categoria Econômica e 2,5 vezes mais resistência à ação do sol e da chuva, estando disponível em uma grande variedade de cores.

STANDARD

As tintas da categoria Standard representam uma relação custo-benefício interessante, e quem optar por elas pode esperar uma boa versatilidade. Indicadas para áreas internas e externas, apresentam 29% mais rendimento que uma Tinta Econômica, moderada resistência à limpeza e uma grande variedade de cores.

ECONÔMICA

As tintas da categoria Econômica são uma boa opção para quem deseja realizar uma pintura gastando pouco. No entanto, a utilização e os resultados dessa categoria são mais limitados. Exclusiva para áreas internas, apresenta menos resistência à limpeza e menor variedade de cores.

Fonte: Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati).

